


فیلترهای کامپکت

Air



ابعاد (میلیمتر)	592X287 / 592X592 / 592X490 305X610 / 305X305 / 610X610
عمق (میلیمتر)	40-50-78-90-150-292
متریال مدیا	Micro Fiber Glass - Synthetic Fiber
بیشینه دما قابل تحمل	70°C
بیشینه رطوبت قابل تحمل	95%
افت فشار در حالت تمیز	40 - 120 mibar
راندمان	>60% >98.0% >90.0% >99%
درجه جداسازی	F6-F7-F8-F9-H10-H11-H12
تست ها و استانداردها	EN779

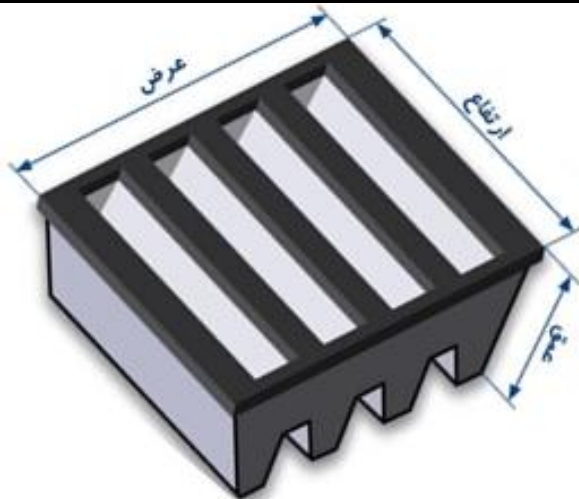

فیلترهای کامپکت V Type از نوع فیلترهای هوا میباشد که با توجه به خصوصیات ویژه این نوع فیلترها کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند.

کامپکت فیلتر به خوبی پاسخگوی نیازهای طراحی برای سیستم ها با حجم های متفاوت هوای امروزه است و چون کاملاً سخت و محکم است عملکرد آن نه با تغییر در سرعت هوا و نه با خاموش شدن فن متوقف نمی شود و تاثیرناپذیر از جمع شدن گردو غبار است.

این فیلترها برای استفاده در مکانهایی طراحی شده است که به بالاترین درجه تمیزی هوا احتیاج است و گستره کاربردی وسیع و متنوعی از قبیل هوای ورودی به توربین ها ، سانتریفیوژها ، فیلترخانه های حساس به ذرات ریز و حتی بیمارستانها ، مجتمع های تجاری ، مکانهای صنعتی و در واقع تمام مکانهایی که به هوای تمیز احتیاج است را شامل می شود .

در این مدل از فیلترها علاوه بر نوع مدیای فیلتر که می بایستی دقیقاً متناسب با هوای عبوری از مدیا و بالاخص ناخالصی های همراه آن باشد ، جنس قاب فیلتر ، نحوه چسبکاری لایه های چین خورده مدیا و نیز چسبکاری مدیا به قاب فیلتر نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که فیلترهای تولیدی شرکت سامان آریا در نهایت دقت و حساسیت نسبت به این موارد ساخته و ارائه می گردد.

از جمله ویژگی های این نوع فیلترها موارد ذیل میباشد:

- استفاده از مدیای micro fiber glass و یا synthetic fibers
- مقاوم در شرایط مرطوب
- سطح فیلتراسیون بسیار زیاد و افت فشار پایین
- مقاوم در محیط های شیمیایی و اسیدی

روش سفارش دهی :

ابعاد ، جنس و راندمان مورد نظر را به آدرس این شرکت ارسال فرمایید تا فیلتر درخواستی در فرآیند تولید قرار گیرد.



شرکت مهندسی سامان آریا

Web : www.samanaria.org

mail : info@samanaria.org

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۹۴ ۴۸۸۴

فکس : ۰۲۱ - ۸۸۸۹ ۸۲۰۸

تهران صندوق پستی ۴۳۱۷ - ۱۴۱۵۵